

中国电线电缆行业用户信得过产品和定点生产产品 ISO9001:2000质量认证企业

启庞机械

Qipang machinery



TX系列导线装置

本装置适用于各种异型、扁型及圆型线的导线

TX series traverse device



上海启庞实业有限公司

Shanghai Qi pang Industrial Co., LTD

电话:0512-36835907 热线:021-39948528 手机:15001830288

网址:www.shqipang.com E-mail:shqipang@aliyun.com

目录

- 一、QIPANG 三筒过线架
- 二、QIPANG 四筒过线架
- 三、XINDIAN 三筒过线架
- 四、XINDIAN 四筒过线架
- 五、TX25-110 斜辊可调导线装置
- 六、TX50-100 盘式导线装置
- 七、TX25-110 四辊可调导线装置
- 八、TX30-50 三辊导线装置
- 九、TX30-50 井字型导线装置
- 十、 图片
- 十一、 导线辊
- 十二、过线轮配件

联系人：赵文娟 150-0183-0288（微信同号）

邮箱：402874557@qq.com

一， QIPANG 三筒过线架



QIPANG 三筒过线架参数							
Qipang	竖筒之间最大距离	固定螺丝眼中心距	底座尺寸	横筒尺寸	竖筒尺寸	横筒到底座底部距离	
20	40	70*40	100*64	Φ 25, 长 84	Φ 25, length 80	旋钮 30	64
30	40	70*60	100*80	Φ 25, 长 84	Φ 25, length 150	旋钮 30	65
40	55	72*72	125*90	Φ 32, 长 106	Φ 32, length 200	旋钮 30	77
50	75	90*104					
60	95	104*110					

二、 QIPANG 四筒过线架



QIPANG 四筒过线架参数						
Qipang	竖筒之间可调最大距离	横筒之间可调最大距离	固定螺丝眼中心距	底座尺寸	横筒尺寸	竖筒尺寸
20	11	18	70*40	100*64	φ 25, 长 80	φ 25, 长 80
30	63	36	70*60	124*80	φ 25, 长 99	φ 25, 长 100
40	64	36	72*72	125*90	φ 25, 长 99	φ 25, 长 100
50	55	55	90*104			

三, XINDIAN 三筒过线架

天祥

20排线器匹配
螺丝眼距离40*42



30排线器匹配
螺丝眼距离60*62



60排线器匹配
螺丝眼距离119*110



40排线器
匹配
螺丝眼
距离70*80




50排线器匹配
螺丝眼距离
102*110




XINDIAN 三筒过线架参数							
XINDIAN	竖筒之间 最大可调 距离	固定螺丝眼 中心距	底座尺寸	横筒尺寸	竖筒尺寸	横筒到底座底部 距离	
20	35	40*42	95*64	φ 25, 长 67	φ 25, 长 150	旋钮 18	57
30	35	60*62	95*80	φ 25, 长 67	φ 25, 长 150	旋钮 18	57
40	42	70*80	125*106	φ 32, 长 101	φ 32, 和 200	旋钮 31	79
50	54	102*110	160*134	φ 38, 长 130	φ 38, 长 250	旋钮 42	107
60	64	119*110	180*150	φ 38, 长 150	φ 38, 长 250	旋钮 35	107

四，XINDAIN 四筒过线架

20排线器配，螺丝眼70*48

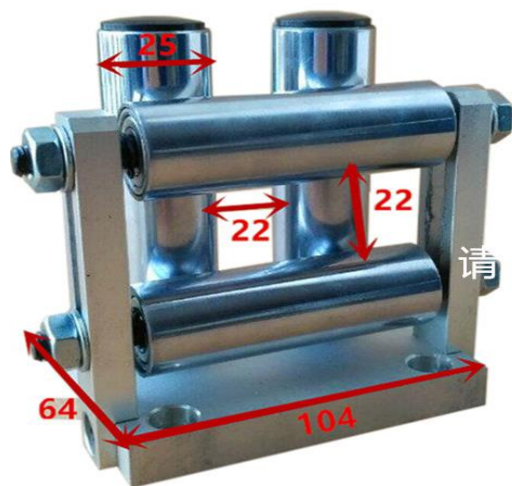

30排线器配，螺丝眼60*62



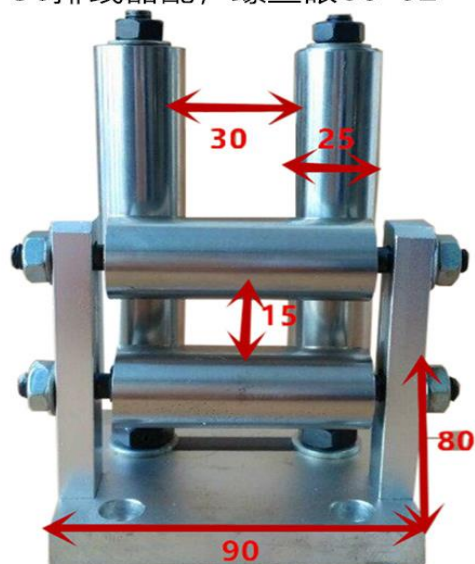


XINDAIN 四筒过线架参数						
Xindian	横筒之间最大可调距离	竖筒之间可调最大距离	底座尺寸	固定螺丝眼中心距	横筒尺寸	竖筒尺寸
20	22	23	70*46	104*64	Φ 25，长 76	Φ 25，长 86
30	30	15	60*62	95*80	Φ 25，长 67	Φ 25，长 118
40	35	35	70*100			
50	50	50	110*130			

五. TX25-110 斜辊可调导线装置

TX25-110斜辊可调导线装置

Tx25-100 roller adjustable traverse device

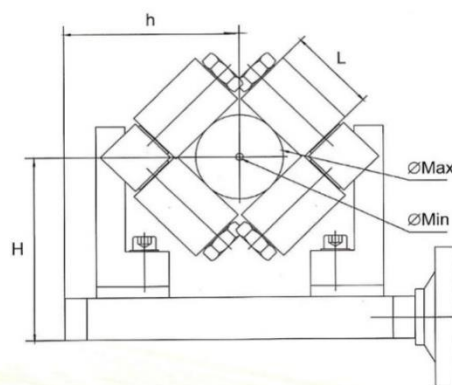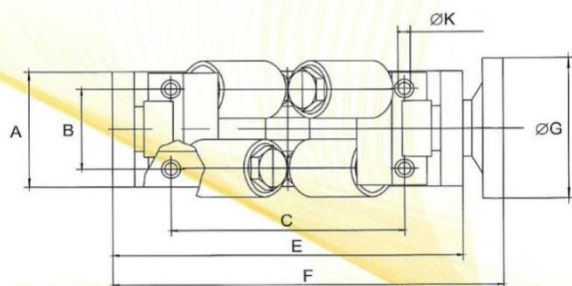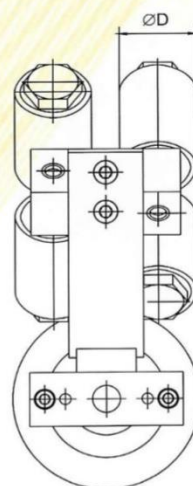

TX25-110斜辊可调导线装置技术参数表



Technical parameters of TX25-110 guide rollers with sloping adjustable rollers

参数 型号	ØMin	ØMax	A	B	C	ØD	E	F	ØG	H	h	ØK	L
TX25	1	25	50	35	80	27	130	150	40	75	65	5.5	35
TX60	5	60	85	60	160	41	240	270	100	130	120	8.5	60
TX110	30	110	100	70	260	60	350	380	100	190	175	11	120

六、TX50-100 盘式导线装置

TX50-100盘式导线装置

Tx30-100 disk conductor device

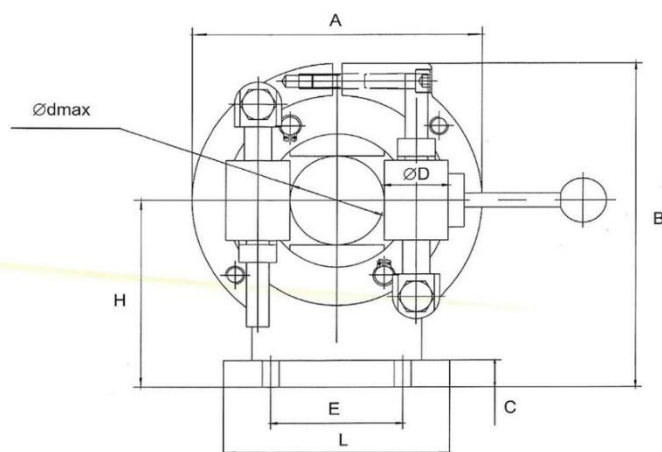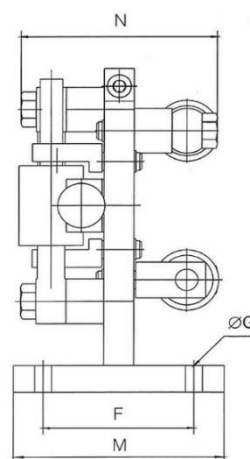

TX50-100盘式导线装置技术参数表




Technical parameters of TX50-100 disc-type guide rollers

参数 型号	A	B	C	ØD	Ødmax	E	F	G	H	L	M	N
TX50	155	180	15	34	50	70	80	9	105	120	110	105
TX100	300	345	20	48	100	260	120	17	190	300	160	150

七、TX25-110 四辊可调导线装置

TX25-110四辊可调导线装置

Tx25-100 four-roll adjustable conductor device

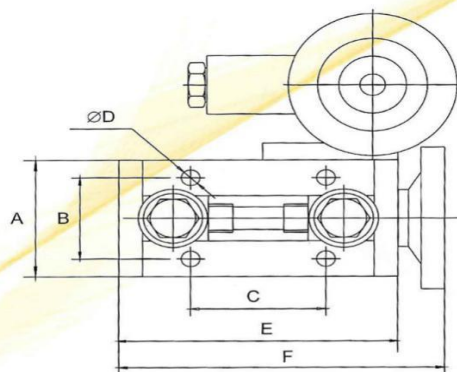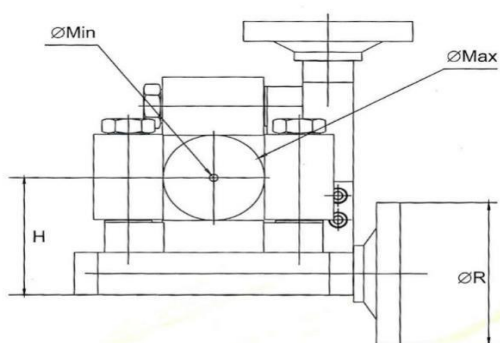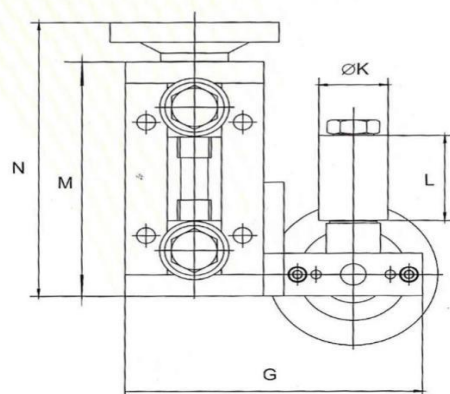

TX25-110四辊可调导线装置技术参数表




Technical parameters of TX25-110 guide rollers with four adjustable rollers

参数 型号	ØMin	ØMax	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØK	L	M	N	ØR
TX25	1	25	50	35	45	5.5	105	125	110	55	27	35	105	125	40
TX60	5	60	85	60	80	11	165	195	182	80	41	60	165	195	100
TX110	30	110	100	70	160	11	260	290	220	130	60	120	260	290	100

八、TX30-50 三辊导线装置

TX30-50三辊导线装置

Tx30-50 three-roller traverse device

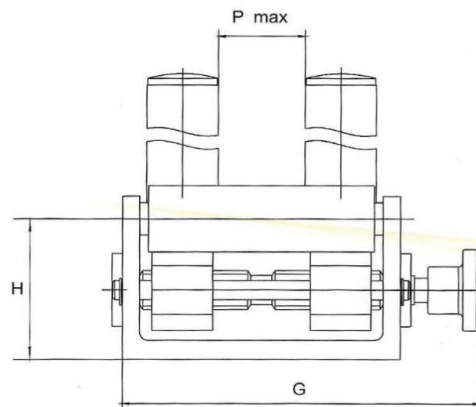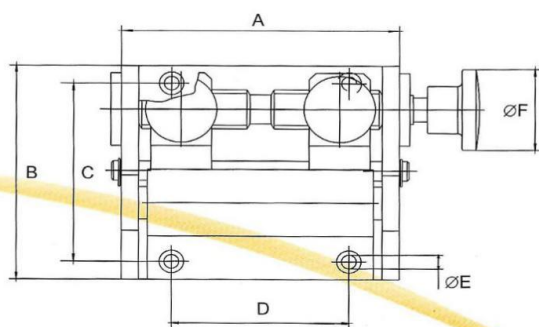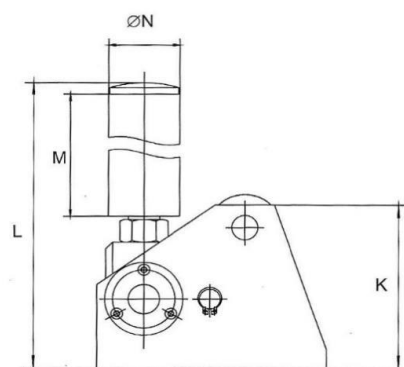

TX30-50三辊导线装置技术参数表




Technical parameters of TX30-50 guide rollers with three rollers

参数 型号	A	B	C	D	ØE	ØF	G	H	K	L	M	ØN	P max
TX30	95	80	60	62	7	25	130	45	55	200	150	25	35
TX40	125	105	80	70	9	40	150	60	75	265	200	31	40
TX50	160	130	110	102	9	50	205	85	100	350	250	41	50

九、TX30-50 井字型导线装置

TX30-50井字型导线装置

Tx30-50 "well" type traverse device

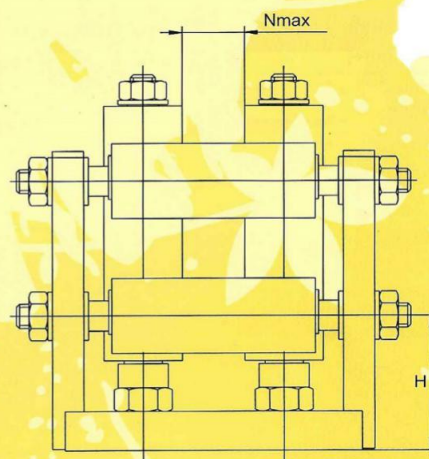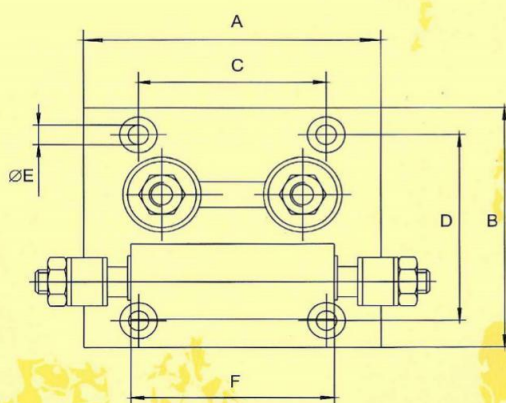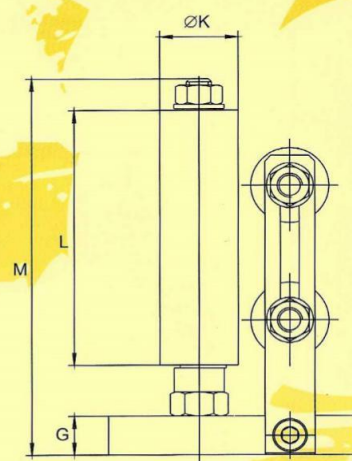

TX30-50井字型导线装置技术参数表

Technical parameters of TX30-50 "井"-type guide rollers

型号 \ 参数	A	B	C	D	ØE	F	G	ØK	H	L	M	Nmax
TX30	95	80	62	60	6.5	65	13	25	45	85	125	20
TX40	125	110	80	70	9	100	20	31	45	100	130	35
TX50	160	130	102	110	9	130	20	41	65	250	300	50

十、图片




十一，过线筒:

过线筒的技术参数		
过线筒直径	过线筒长度	过线筒螺纹直径
$\phi 20/\phi 19.5$	长 150	M6/M8/M10
$\phi 25$	长 50/80	M8/M10
$\phi 25$	长 100/150	M8/M10
$\phi 31/\phi 32$	长 200 长 150 长 300	M12/M14
$\phi 37/\phi 38$	长 250 长 150 长 300 长 400 长 500	M14/M16




十二，过线轮配件

1、 塑料陶瓷导轮

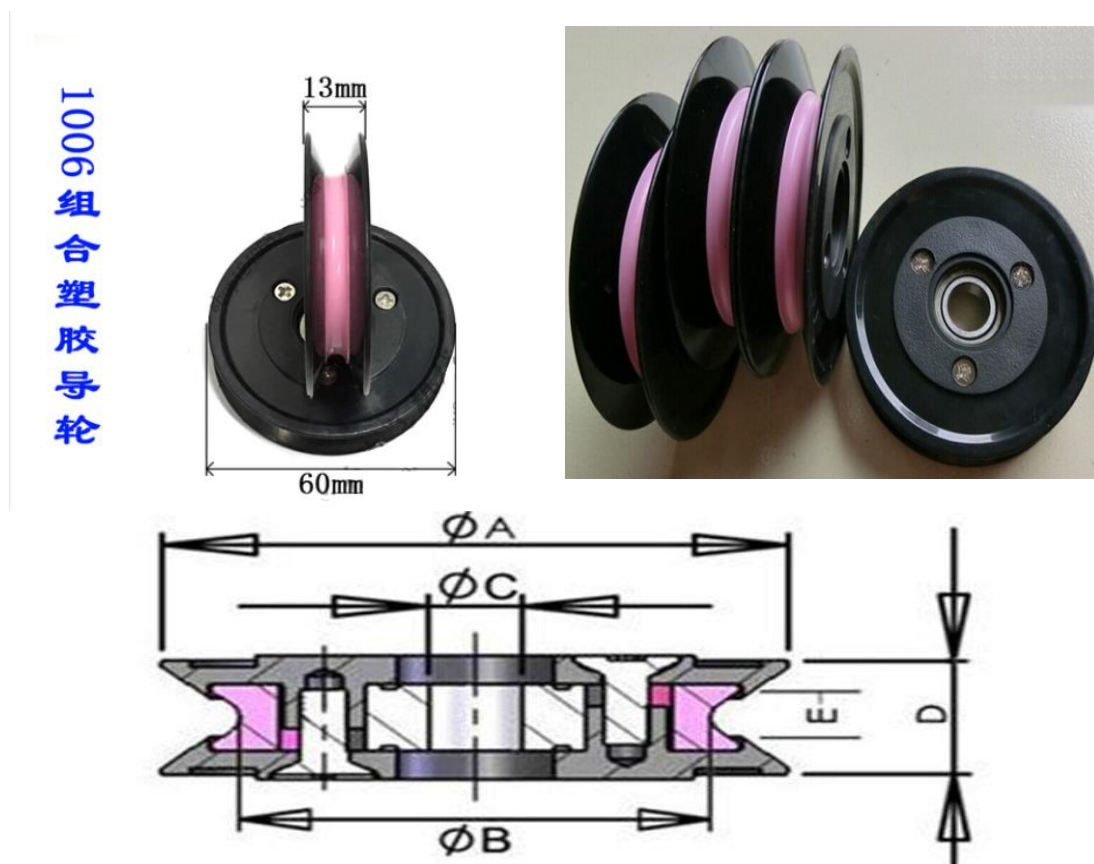

材质 型号	塑料片 + 陶瓷圈 + 轴承				
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
TL1001	Φ20	10	Φ3	6.5	4
TL1002	Φ30	20	Φ4	10	6
TL1003	Φ30	20	Φ3	10	4
TL1004	Φ40	20	Φ4 Φ5	15	4
TL1005	Φ45	30	Φ5 Φ6 Φ8	11	6
TL1006	Φ60	40	Φ8 Φ10 Φ12	13	6
TL1007	Φ60	30	Φ5 Φ6 Φ8	18	6
TL1008	Φ80	50	Φ10 Φ12	15	9
TL1009	Φ80	40	Φ8 Φ10	26	6
TL1010	Φ100	50	Φ10 Φ12	28	9


2、全陶瓷导轮

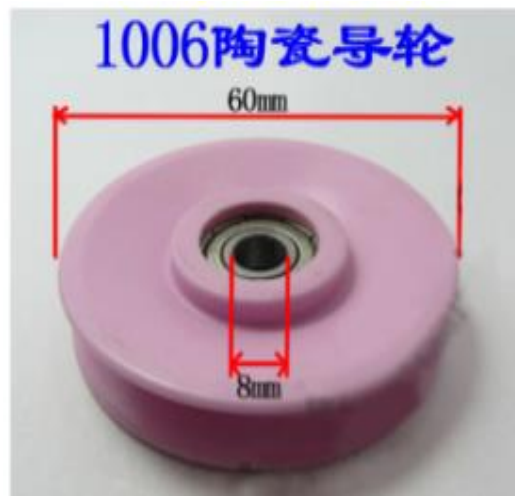

3、铁导轮



4、不锈钢导轮

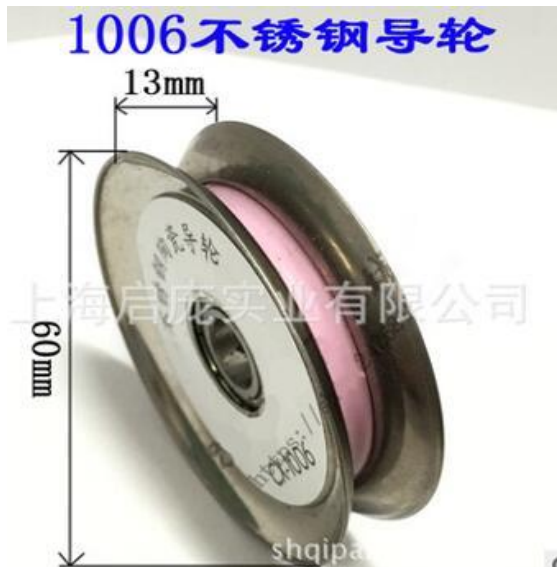

联系人：朱亚男 173-1217-2907（微信同号）

邮箱：2372044916@qq.com